FVR DERATE

25 950 LB PNBV
CLASSE 6

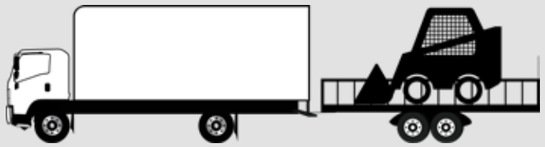

PNBC 33 000 lb
POIDS DU CAMION ET DE LA REMORQUE

CHARGE UTILE

FREIN À AIR DOUBLE CIRCUIT
AVEC ABS ET TAMBOUR CAME EN S

Tambour avant.
16,5 po.

Tambour arrière
16,5 po.

PNEUS
11R22.5 (14-plis)

POIDS ET DIMENSIONS

Empattement (po.)	Poids à vide (lb)		Charge utile (lb)		Longueur de fourgon recommandée (pi)
	Min	Max	Min	Max	
152	10 011	10 343	15 607	15 939	14-16
170	10 089	10 421	15 529	15 861	18
188	10 605	10 937	15 014	15 346	20
200	10 726	11 058	14 893	15 225	22
212	10 849	11 181	14 770	15 102	24
224	10 970	11 302	14 649	14 981	26
236	11 092	11 424	14 527	14 859	28
248	11 213	11 545	14 405	14 737	30

RÉSERVOIR
50 ou 100 GAL

TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6
VITESSES ALLISON® 2550 RDS AVEC
POSITION PARK VERROUILLÉE

MOTEUR DIESEL CUMMINS B6.7L
HP: 260 @ 2 400 TR/MIN
COUPLE: 660 LB-PI @ 1 600 TR/MIN